



Согласовано



Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

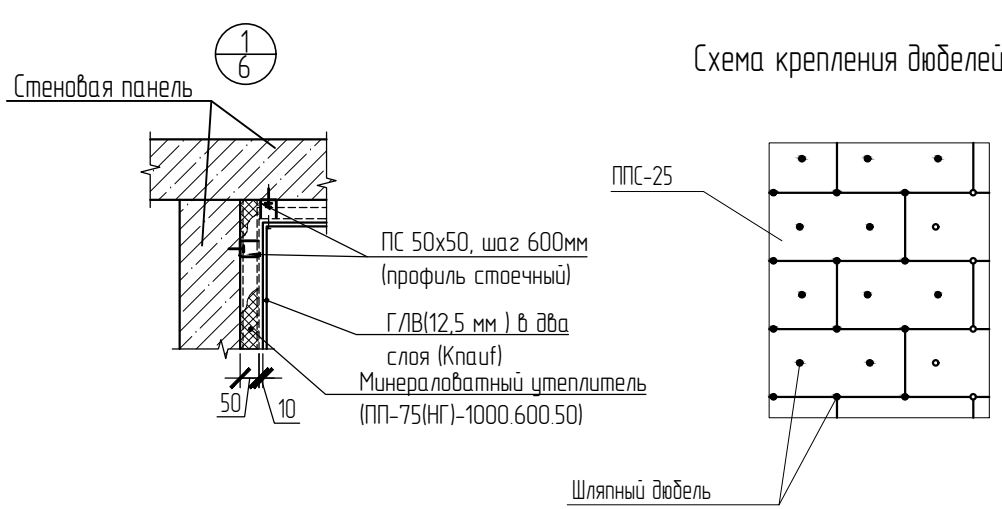




Узел крепления кирпичной перегородки к стеновой панели

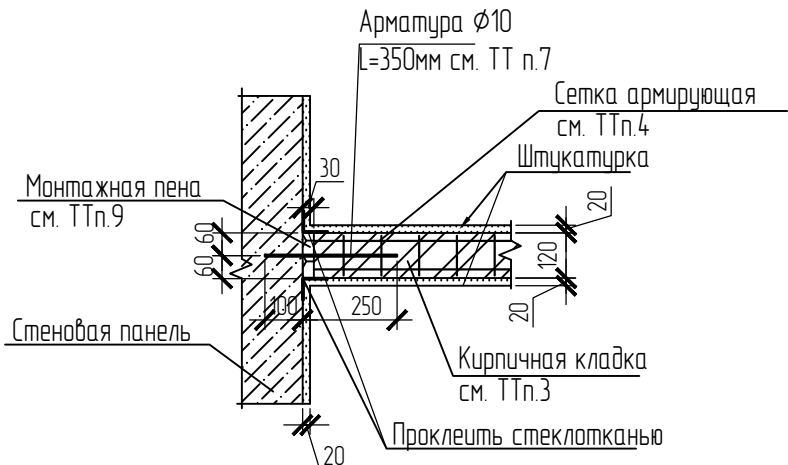


Узел крепления кирпичной перегородки к кирпичной стене

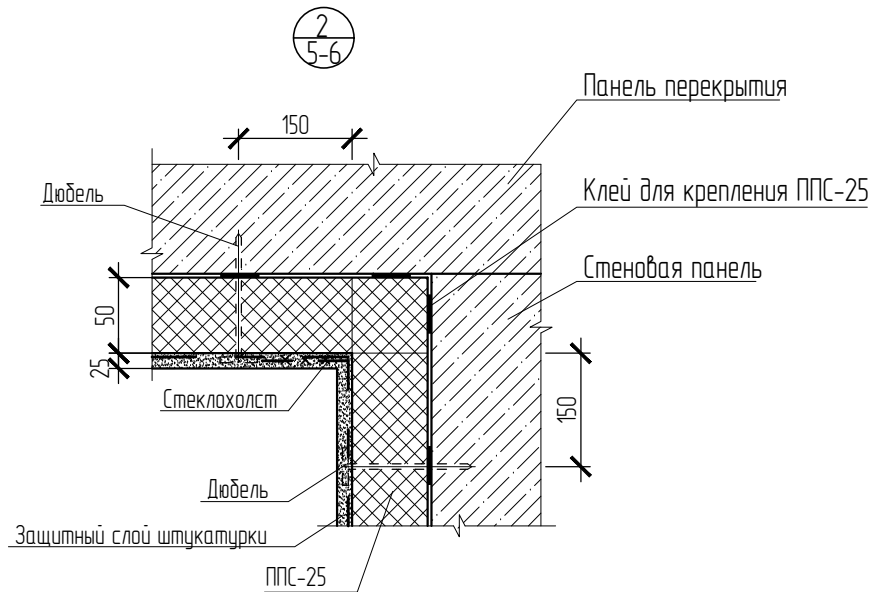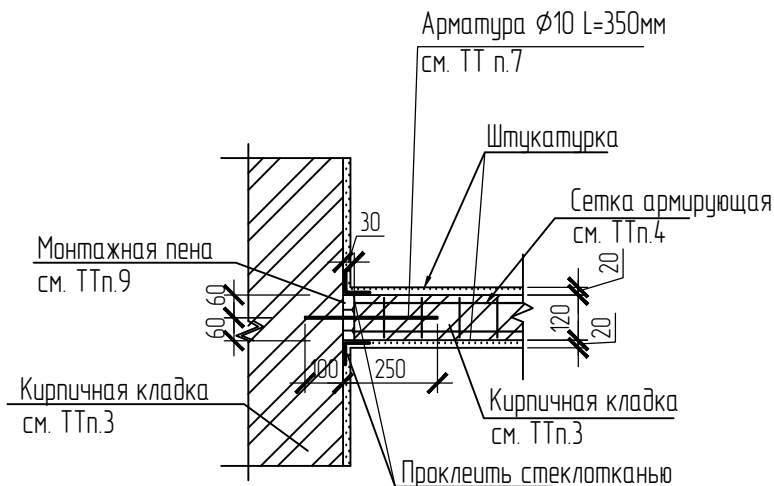


Узел крепления кирпичной стены к стеновой панели

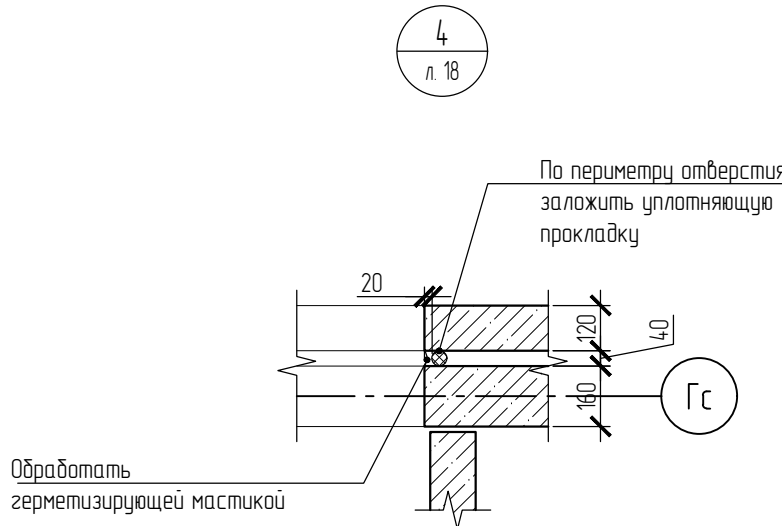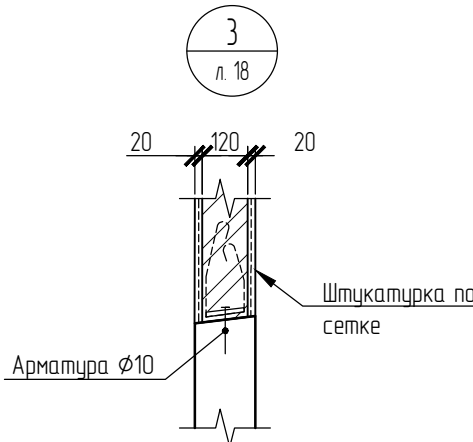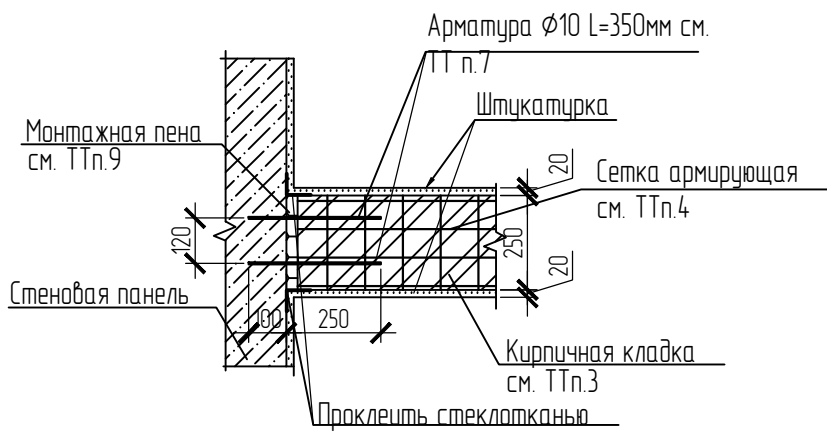

Узел крепления кирпичной перегородки к панели перекрытия

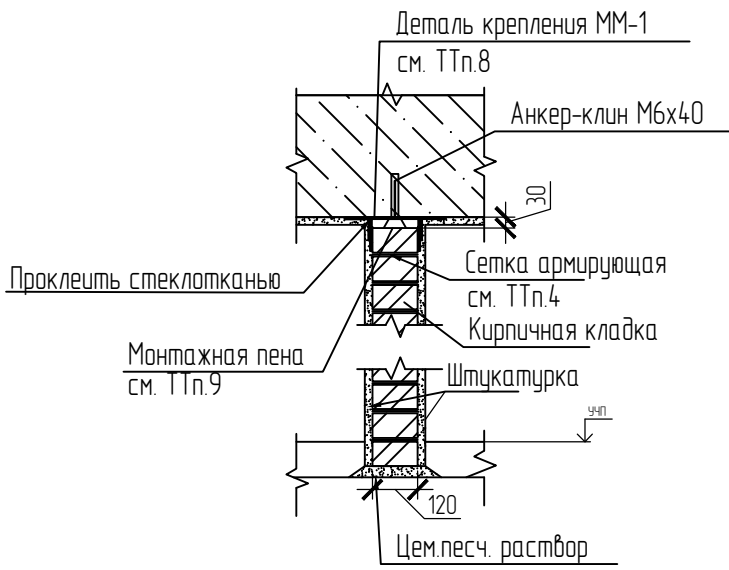

Узел крепления кирпичной стены к панели перекрытия

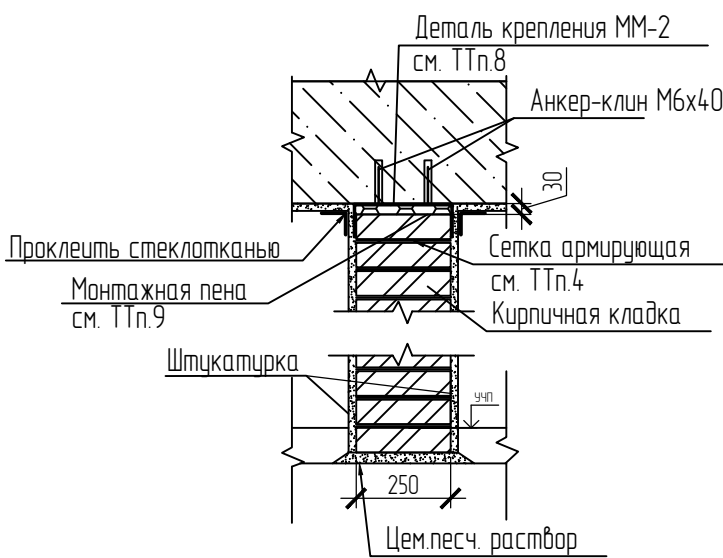

1. Спецификация материалов дана на весь дом.
2. Стены шахты из кирпича возводить после прокладки воздухопроводов и монтажа инженерных систем и эл.кабелей.
3. Кладку перегородок из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/14/35/ГОСТ530-2012 выполнять на ц/песчаном р-ре не ниже марки М100.
4. Конструктивное армирование кирпичных перегородок толщиной 120, 250 мм и длиной боле чем 2,7 м выполняется сетками из $\phi 4$ ВрI (шаг 50 в обоих направлениях) с шагом по высоте в 4 ряда кирпичной кладки.
5. Узел 1 - выполнить облицовку по металлическому оцинкованному каркасу согласно серии 1073-9-2.08 "Комплексные системы КНАУФ. Облицовки поэлементной сборки из гипсокартонных листов ограждающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий." Подвесной потолок из листов ГВЛ по системе подвесных потолков "Knauf" - П112, П113 по серии 1045-9-2.08 "Комплексные системы КНАУФ. Подвесные потолки поэлементной сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлических каркасах для жилых, общественных и производственных зданий"(выполняется участником долевого строительства самостоятельно и за свой счет).
6. Узел 2 - выполнить облицовку утеплителем ППС-25 на клею с креплением шляпными дюбелями с последующей защитой штукатурным слоем по стеклохолсту.
7. Арматура $\phi 10$ L=350 мм устанавливается с армирующей сеткой.
8. Детали креплений ММ-1 и ММ-2 следует устанавливать с шагом 1200 мм, но не менее 2-х на каждом прямом участке кирпичной перегородки (стены) длиной менее 1200 мм. При этом на каждый участок кирпичной перегородки (стены) над дверным проемом обязательно должен приходиться хотя бы один узел крепления.
9. В наружных, межсекционных, межквартирных кирпичных стенах, в кирпичных стенах и перегородках, отделяющих внеквартирные коридоры и холлы от других помещений, а также в кирпичных стенах и перегородках отделяющих электрощитовую и насосную, в местах примыкания к железобетонным стенам, колоннам и перекрытиям, вент.шахтах применять противопожарную монтажную пену (не менее EI 45), в кирпичных стенах и перегородках лестничных клеток, в местах примыкания к железобетонным стенам, колоннам и перекрытиям, а так-же в вент.шахтах систем дымоудаления применять противопожарную монтажную пену (не менее EI 90).
10. В помещениях насосной, ИТП, выполнить звукоизоляция потолка по узлу 2. Расход учтен в поз. 9, 10 спецификации.
11. Кладочные размеры принять в соответствии с размерами стаканов "ПД" (см.раздел 0В)

057-32-AP						
Многоквартирные многоэтажные дома №№30,31,32 с объектами обслуживания жилой застройки во встраенных помещениях по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Станционный сельсовет, п. Садовый. I, II, III этапы строительства						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Романцова	04.26				
Проверил	Дедкова	04.26				
Многоквартирный многоэтажный дом №32 с объектами обслуживания жилой застройки во встраенных помещениях III этап строительства						Стадия
						Лист
						Листов
Узлы 1, 2, 3, 4. Узлы крепления кирпичных стен и перегородок						
Спецификация к узлам 1-4. Спецификация кирпичных стен и перегородок						000 "СЗ ДСК КПД-Газстрой"